


MODELLO MIXER/MIXER TYPE / ТИП СМЕСИТЕЛЯ		OW1500/1000	OW2250/1500	OW3000/2000	OW3750/2500	OW4500/3000	OW5000/3350
LOADING CAPACITY / CAPACITÀ DI CARICO / МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ЗАГРУЗКИ	LT л	1500	2250	3000	3750	4500	5000
NOT VIBRATED YIELD / RESA CLS SOFFICE / ВЫХОД СВЕЖЕГО БЕТОНА	LT л	1200	1800	2400	3000	3600	4000
VIBRATED YIELD / RESA CLS VIBRATO / ВЫХОД УПЛОТНЕННОГО БЕТОНА	LT л	1000	1500	2000	2500	3000	3350
CYCLE TIME (LOADING EXCLUDED) / TEMPO DI CICLO (ESCLUSO IL CARICO) / ВРЕМЯ ЦИКЛА (НЕ ВКЛ. ЗАГРУЗКУ)	S сек	60	90	90	90	90	90
CAPACITY PER HOUR FOR READYMIX - WETCAST / RESA ORARIA PER READY MIX / ЧАСОВОЙ ВЫХОД ПО ТОВАРНОМУ БЕТОНУ	m <sup>3</sup> /h м <sup>3</sup> /час	40	60	80	100	120	134
CAPACITY PER HOUR FOR DRY CAST / RESA ORARIA PER PREFABBRICAZIONE / ЧАСОВОЙ ВЫХОД ПО БЕТОНУ ДЛЯ СБОРНЫХ ЖБИ	m <sup>3</sup> /h м <sup>3</sup> /час	30	45	60	75	90	100
MIXING MOTOR POWER / POTENZA MOTORE DI MESCOLAZIONE / МОЩНОСТЬ ПРИВОДА СМЕСИТЕЛЯ	KW кВт	2x22	2x30	2x37	2x45	2x55	2x75
HYDRAULIC POWER PACK MOTOR / POTENZA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA / МОЩНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ	KW кВт	0,75	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2
SKIP MOTOR POWER (STANDARD SPEED) / POTENZA MOTORE SKIP (VELOCITÀ NORMALE) / МОЩНОСТЬ ПРИВОДА СКИПА (ОБЫЧНАЯ СКОРОСТЬ)	KW кВт	1x7,5	1x11	2x11	2x11	2x15	2x15
MAX AGGREGATE SIZE / PEZZATURA MAX INERTI / МАКС.РАЗМЕР ЗЕРЕН ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ	mm/Inch. мм	0÷150 0÷6	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7
TOTAL WEIGHT / PESO TOTALE / ВЕС СМЕСИТЕЛЯ	KG кг	4500	7430	7530	7630	9300	9750
WEIGHT WITHOU SKIP / PESO SENZA SKIP / ВЕС СМЕСИТЕЛЯ БЕЗ СКИПА	KG кг	6200	9530	11280	11480	13850	14250


MODELLO MIXER / MIXER TYPE	OW 1500/1000	OW 2250/1500	OW 3000/2000	OW 3750/2500	OW 4500/3000	OW 5000/3350
A (mm.)	2000	2320	2320	2320	2600	2600
B (mm.)	1870	2132	2132	2132	2152	2152
C (mm.)	2950	3505	3505	3505	4070	4070

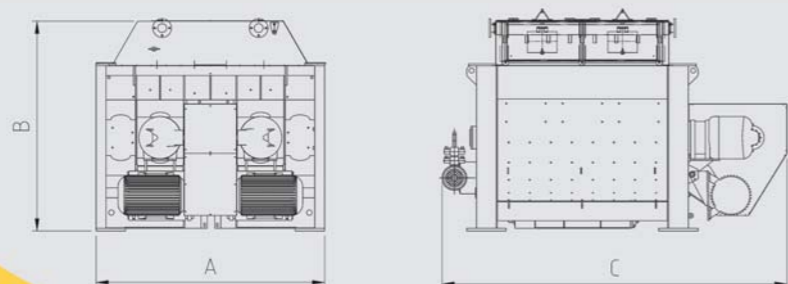

# Twin-shaft mixers OW

## Mescolatori doppio asse

### Двухвальные смесители OW

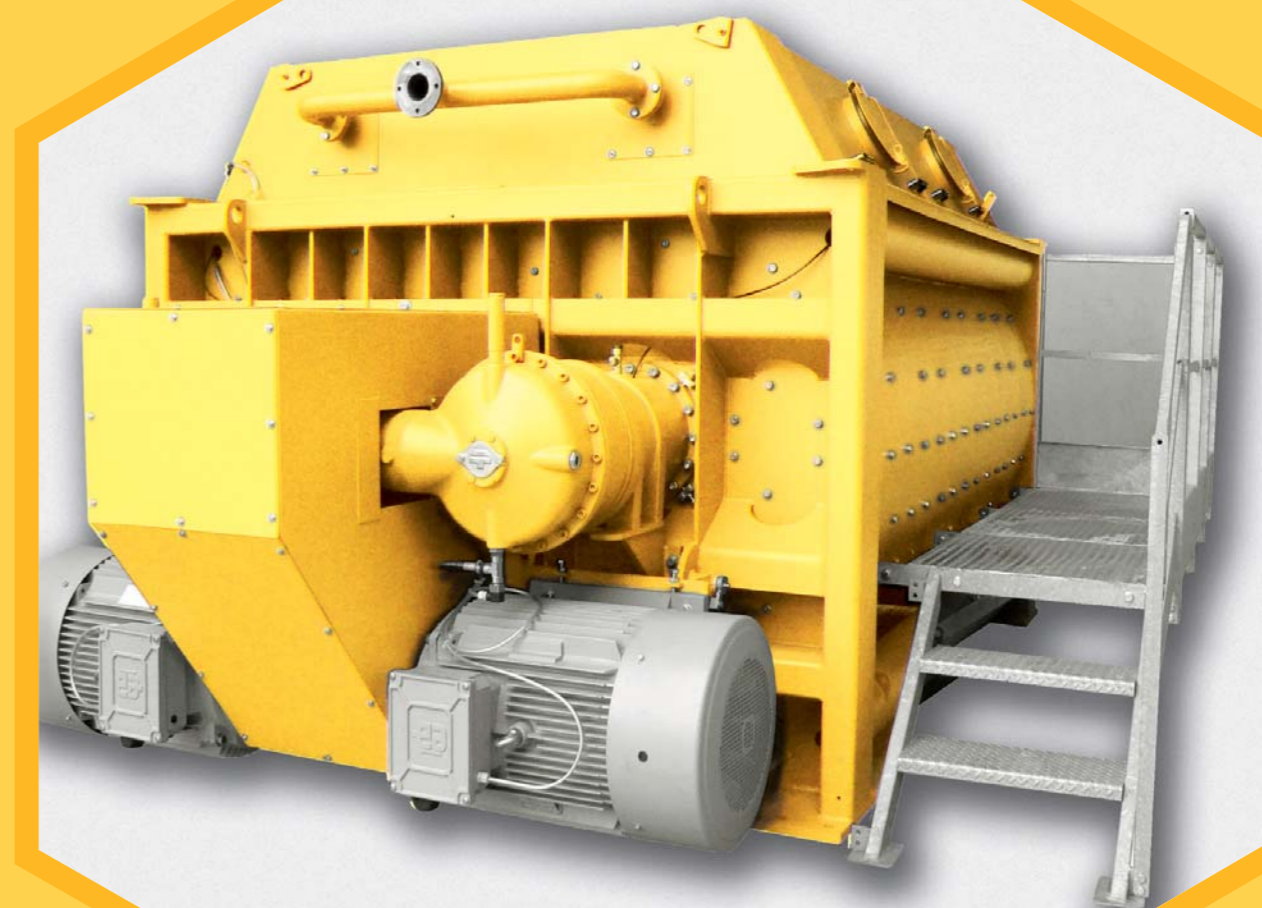

Wi Tech  
Concrete Technology  
Via A. da Giussano, 36  
20011 Corbetta (MI) - Italy  
Tel.: +39 02 4693986  
Tel.: +39 02 4984617  
Fax: +39 02 4819137  
www.weileritalia.it



## MESCOLATORI DOPPIO ASSE

La gamma di mescolatori doppio asse orizzontale WiTech garantisce un'ottima omogeneizzazione dell'impasto nel minor tempo possibile. Elevata produttività con velocità di miscelazione e rapidità di scarico.

### DOTAZIONI DI SERIE:

- ◆ Rivestimento fondo e pareti in piastrelle di Ghisa Hi-Hard
- ◆ Bracci di mescolazione in fusione, bullonati agli alberi
- ◆ Copertura rialzata
- ◆ Pedana di ispezione
- ◆ Check di controllo
- ◆ Lubrificazione centralizzata

### OPTIONS:

- ◆ Air-bag
- ◆ Skip di carico inerti
- ◆ Doppia portella di scarico
- ◆ Lavaggio automatico ad alta pressione

## TWIN-SHAFT MIXERS OW

The range of twin shaft mixers OW from WiTech grants a perfect and smooth mixture in the shortest time.

High productivity at high mixing speed and quickness in discharge operations.

### PRODUCTION SUPPLY:

- ◆ Wearing plates for bottom and sides of the tank in Ny-hard
- ◆ Mixing arms bolted to the shaft
- ◆ Elevated cover
- ◆ Inspection platform
- ◆ Control check
- Central lubrication

### OPTIONS:

- ◆ Air-bag
- ◆ Skip for aggregates loading
- ◆ Double discharging door
- ◆ Automatic wash at high pressure

## ДВУХВАЛЬНЫЕ СМЕСИТЕЛИ OW

WiTech представляет модельный ряд двухвальных смесителей OW для скоростного приготовления высококачественных однородных смесей.

Высокая производительность и высокая скорость перемешивания в сочетании с быстрой выгрузкой приготовленной смеси.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- ◆ Износостойкие пластины из нихарда (износостойкого легированного никелем мартенситного чугуна) для днища и стенок чаши смесителя
- ◆ Перемешивающие рычаги с болтовым соединением для крепления на валу
- ◆ Открывающиеся вверх створки люка для обслуживания
- ◆ Площадка для обслуживания
- ◆ Система контроля
- ◆ Система централизованной смазки

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ:

- ◆ Мешок-пылесборник
- ◆ Скип для загрузки заполнителей в смеситель
- ◆ Разгрузочный затвор с двумя створками
- ◆ Автоматическая система промывки высокого давления